

APID系列光阑座



说明:

可调光阑安装底座分为两种：一种是半月形开口式结构（GD系列），用两个锁紧手轮夹持可调光阑，结构简单，使用方便；另一种是封闭式封装结构（AGD系列），将可调光阑放入光阑座中进行固定，光阑座外圈有刻度可进行读数，但由于弧形叶片结构调整时，变化量和调整量不是完全线性关系，故刻度仅作为参考。

选型表:


APIDxx-GD系列

| 型号 | APID12-GD | APID22-GD | APID25-GD | APID42-GD |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 适配光阑型号 | APID12-1 | APID22-1 | APID25-1 | APID42-1 |
| 中心高度(mm) | 20 | 27 | 29 | 39 |
| 主体材质及表面处理 | 铝合金，黑色阳极氧化处理 | | | |
| 总体高度(mm) | 20 | 23 | 23 | 34 |
| 总体宽度(mm) | 24 | 48 | 48 | 78.5 |
| 总体厚度(mm) | 18 | 20 | 20 | 22 |
| 安装孔 | M4 | M6 | M6 | M6 |
| 自重(g) | 8.5 | 22.5 | 21.5 | 38.5 |


注：该产品不带可调光阑

尺寸图:


APID12-GD

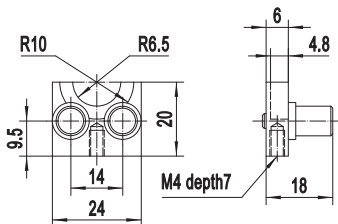


APID22-GD

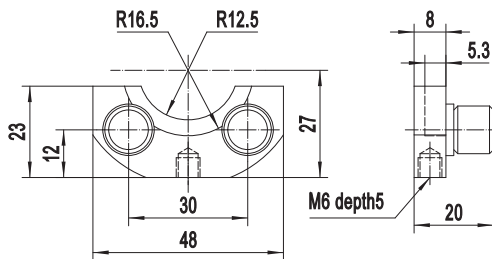


APID25-GD

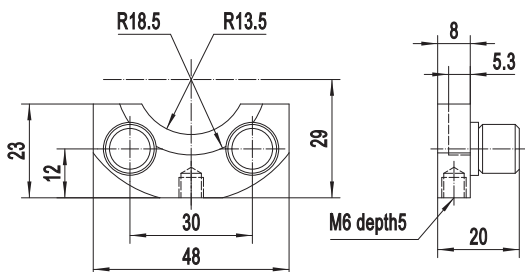

APID42-GD

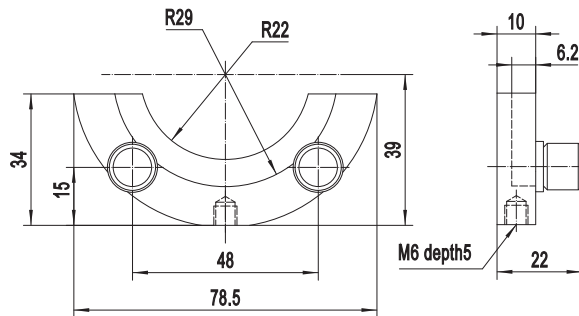

关联产品:

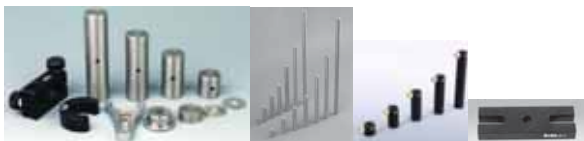


连接附件

APIDxx-AGD系列


| 型号 | APID12-AGD | APID22-AGD | APID25-AGD | APID42-AGD |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 适配光阑型号 | APID12-1 | APID22-1 | APID25-1 | APID42-1 |
| 刻度范围(°) | ±60 | | | |
| 中心高度(mm) | 15.3 | 22 | 24 | 34.5 |
| 主体材质及表面处理 | 铝合金, 黑色阳极氧化处理 | | | |
| 外圈直径A(mm) | φ 25.5 | φ 39 | φ 43 | φ 64 |
| 安装直径B(mm) | φ 19.5 | φ 33 | φ 37 | φ 58 |
| 安装面尺寸C(mm) | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 内圈直径D(mm) | φ 12 | φ 22 | φ 25 | φ 42 |
| 总体高度H(mm) | 28 | 41.5 | 45.5 | 66.5 |
| 总体厚度T(mm) | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 上端开口尺寸E(mm) | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| 安装孔 | M4 | M6 | M6 | M6 |
| 自重(g) | 5 | 11 | 12.5 | 21 |

注: 该产品不带可调光阑

APIDxx-AGD

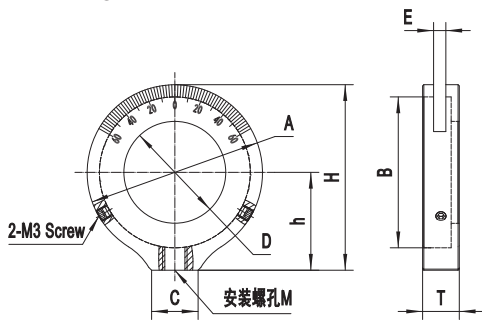

关联产品:

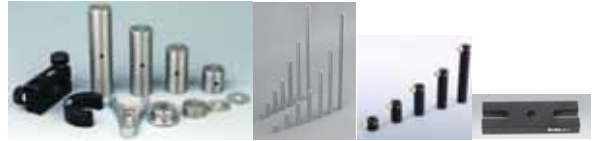


连接附件

APIDxxZ-AGD系列


| 型号 | APID25Z-AGD | APID42Z-AGD | APID50Z-AGD | APID100Z-AGD |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 适配光阑型号 | APID25Z | APID42Z | APID50Z | APID100Z |
| 刻度范围(°) | ±60 | | | |
| 主体材质及表面处理 | 铝合金, 黑色阳极氧化处理 | | | |
| 外圈直径A(mm) | φ 52 | φ 72 | φ 86 | φ 150 |
| 安装直径B(mm) | φ 44.5 | φ 64.5 | φ 78.5 | φ 142.5 |
| 安装面尺寸C(mm) | 16 | 20 | 20 | 30 |
| 内圈直径D(mm) | φ 25 | φ 42 | φ 50 | φ 100 |
| 总体高度H(mm) | 56 | 76 | 91 | 155 |
| 中心高度h(mm) | 30 | 40 | 48 | 80 |
| 总体厚度T(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 上端厚度t(mm) | 2 | | | |
| 安装孔 | M6 | | | |
| 自重(g) | 17 | 25 | 35 | 90 |

注: 该产品不带可调光阑

APIDxxZ-AGD

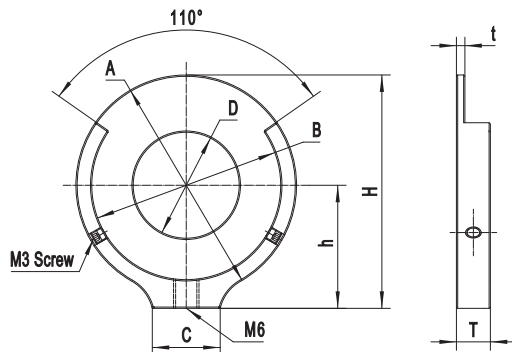

关联产品:

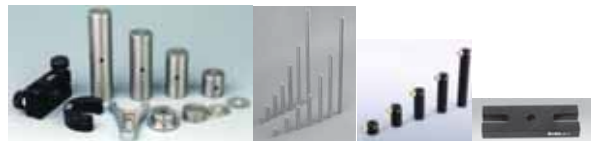

连接附件